




H-1200



H-1240

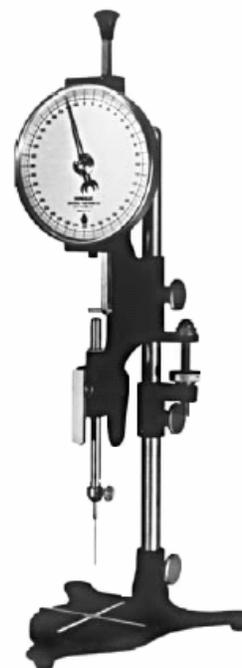

H-1250

Penetrómetros Universales

Instrumentos de lectura directa para mediciones exactas de penetración de los materiales bituminosos, cemento, petrolato, parafina, como también de comestibles, cosméticos, y productos farmacéuticos.

Penetrómetro Universal

Dial indicador de 5" de diámetro, graduado en 400 divisiones de 0.1 mm, correspondiente a 40 mm de penetración. Se fija en cero para eliminar errores. Incluye un émbolo de 47.5g con perforación de 3.2 mm y dos pesas de carga (50g y 100g). Dimensiones generales 10-1/2x13x22" (266.7x330.2x558.8mm). Cumple normas ASTM D5, D217, D1168, D1191, D1321, D1403, D1831, D1855; AASHTO T49, T187, otros.

Descripción	Modelo
Penetrómetro Universal, incluye aguja de penetración bituminosa H-1280	H-1200

Penetrómetro Eléctrico

Automático. Contador de tiempo digital con un dispositivo de liberación que es intercambiable a segundos, minutos u horas. Se puede fijar en intervalos de 1/10 de segundo. El émbolo se libera al apretar un botón y automáticamente se desactiva después de cumplido el tiempo preestablecido. El H-1240.5F es igual al H-1240, excepto que incluye un adaptador de voltaje y un interruptor interno en el mecanismo de tiempo para cambiar el ciclo a 50 Hz.

Descripción	Modelo
Penetrómetro Eléctrico, incluye aguja de penetración bituminosa H-1280. 110V, 60Hz, 1ph AC.	H-1240
Penetrómetro Eléctrico, incluye aguja de penetración bituminosa H-1280. 230V, 60Hz, 1phAC.	H-1240.2F
Penetrómetro Eléctrico, incluye aguja de penetración bituminosa H-1280. 230V, 50Hz, 1phAC.	H-1240.5F

Peso de Embarque : 32 lb. (14.5kg)

Penetrómetro Portátil

Para trabajo en terreno. Es más liviano y pequeño que el H-1200; el micrómetro de la unidad se ajusta para regulaciones más exactas o también para ajustes más gruesos según sea el caso. Sólo se incluye una pesa de carga adicional de 50g. Dimensiones generales 7x7x16" (178x178x406mm).

Descripción	Modelo
Penetrómetro Portátil, incluye una pesa de carga de 50g y una aguja de penetración H-1280.	H-1250

Peso de Embarque: 8 lb. (3.6kg)

Penetrómetros para aplicaciones especiales			
Descripción	Incluye	Peso embarque	Modelo
Penetrómetro de Grasa. Igual que el H-1200, excepto cono diferente.	Cono de penetración de grasa H-2520	30 lb. (13.6kg)	H-2510
Penetrómetro Pasta de Batería. Igual que H-1200, excepto diferente cono.	Una aguja de penetración tipo émbolo especial/ forma cónica H-1255	30 lb. (13.6kg)	H-1202
Penetrómetro Pasta de Batería Portátil. Igual que H-1250, excepto diferente cono.	Una aguja de penetración tipo émbolo especial/ forma cónica H-1255	8 lb. (3.6kg)	H-1252

Nota: Todos los penetrómetros para aplicaciones especiales pueden ser solicitados en su versión eléctrica. Llamar al 01-773-7332358 o e-mail: ventas@humboldt-demexico.com